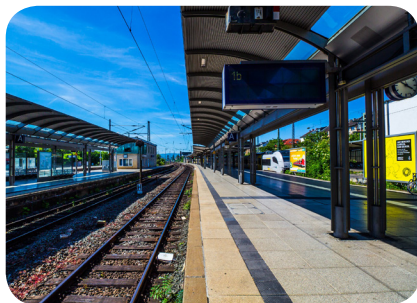


NEW**LED****220В****50Гц****У1****IP65****PF≥0,98****5000K****70Ra**

ДКУ01 Light Street

Применение

Светильники **ДКУ01 Light Street** предназначены для освещения дорог, дворовых территорий, промышленных цехов, парковок, складских помещений, рекламных конструкций, платформ железнодорожных станций.

Тип источника света

Светодиодный модуль.

Установка

Светильник устанавливается на любые опоры с посадочным диаметром трубы до 53 мм. Светильник может быть укомплектован крепежом на потолок или стену.

Материал



Корпус: анодированный алюминий.

Рассеиватель: линза из оптического поликарбоната.

Срок службы: 50 000 ч.



- Световая эффективность: более 100лм/Вт
- Индекс цветопередачи: 70 Ra
- Диапазон входных напряжений: 180-270 В
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,98$
- Класс светораспределения: П
- Тип кривой силы света: Ш
- Выдерживает кратковременные скачки напряжения до 2 кВ
- Светодиодный модуль укомплектован термодатчиками
- Светильник может комплектоваться блоками грозозащиты



Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
ДКУ01-50-002 Light Street	0101050223-01	5750	50	160x150x70	0,9
ДКУ01-100-002 Light Street	0101100223-01	11500	100	320x150x70	1,8
ДКУ01-150-002 Light Street	0101150223-01	17250	150	480x150x70	2,7