

**NEW**

**LED**



## DPO 18 LED, DPO 36 LED

### Применение

Светильники **DPO 18 LED, DPO 36 LED** предназначены для общего освещения офисных, общественных и административных помещений.

### Тип источника света

Светодиодный модуль.

### Установка

Крепление на несущую поверхность.

### Материал




Корпус: сталь.

Рассеиватель: опаловый полистирол.

Крышки: АБС пластик.

Срок службы: 50 000 ч.

Энергетическая эффективность светодиодных модулей более 100 лм/Вт.

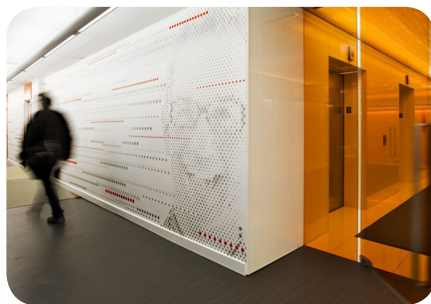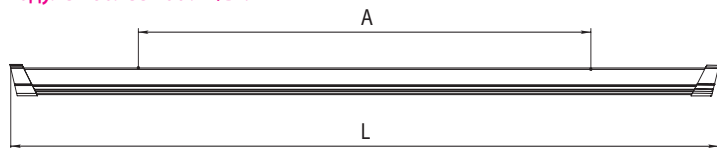

220В 50Гц  УХЛ4 IP20

$K_n < 1\%$  PF  $\geq 0,95$  80Ra

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ