

NEW**LED**

Master LED

Применение

Светильник стационарный общего назначения предназначен для освещения информационных, аудиторных досок в общеобразовательных учреждениях и рабочих мест.

Тип источника света

Светодиодные линейки.

Установка

Светильник монтируется на несущую поверхность стены с помощью Г-образных кронштейнов, прикрепленных к корпусу. Кронштейн с изменяемым углом наклона.

Материал


Основание: сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Монтажная панель: сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Рассеиватель: опаловый поликарбонат.

Г-образные кронштейны: сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Срок службы: 50 000 ч.

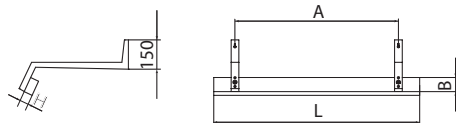

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Размеры, LxВxНxA, мм	Масса, кг
Master LED-01	0144020011-50	1600	18	1065x80x45x850	3,0
Master LED-03	0140036011-50	3200	36	1065x80x45x850	3,1

ОСВЕЩЕНИЕ АУДИТОРНЫХ ДОСОК В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И РАБОЧИХ МЕСТ