



LED

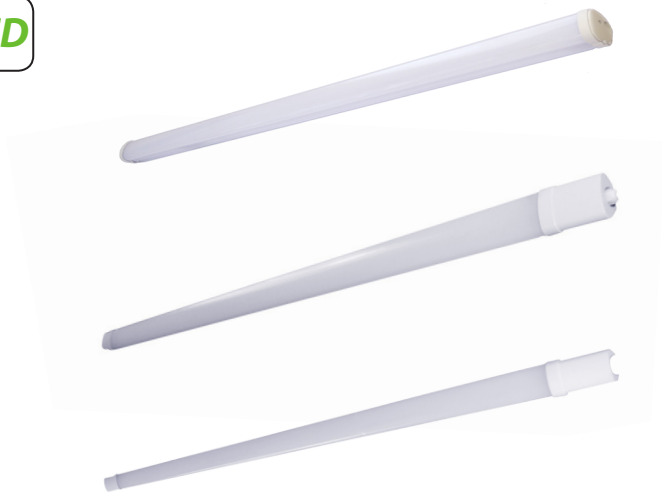

DSP LED

Применение

Светильники **DSP 36 LED-01**, **DSP 36 LED-02**, **DSP 36 LED-03** предназначены для общего освещения производственных и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Установка

Крепление на несущую поверхность, подвес на трос.

Тип источника света

Светодиодный модуль.




Материал

Корпус: поликарбонат.

Рассеиватель: опаловый поликарбонат.

Крышки: поликарбонат.

Срок службы: 30 000 ч.



Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Масса, кг
DSP 36 LED-01	0160036313-01	2880	36	1220x75x70	0,70
DSP 36 LED-02	0160036313-02	3200	36	1262x58x35	0,38
DSP 36 LED-03	0160036313-03	3200	36	1282x42,5x30	0,30