



## Premier LED

### Применение

Светильники **Premier LED** предназначены для общего освещения общественных, административных, офисных и иных помещений.

### Тип источника света

Светодиодные линейки.

### Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято».

Крепление на несущую поверхность.



### Материал

Корпус: сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Рассеиватель: полистирол.

(3 вида см. стр. 23).

Срок службы: 50 000 ч.

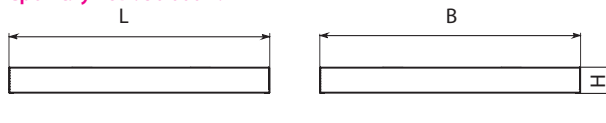

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, LxВxН, мм	Вид рассеивателя	Масса, кг
Premier LED-03	0140036113-33	36	3200	595x595x40	«Опал»	3,2
Premier LED-04	0140036113-34	36	3200	595x595x40	«Микропризма»	3,2
Premier LED-05	0140036113-35	36	3200	595x595x40	«Призма»	3,2

#### Premier LED для потолков Грильято

Premier LED-03 (Грильято)	0140036113-63	36	3200	588x588x40	«Опал»	3,2
Premier LED-04 (Грильято)	0140036113-64	36	3200	588x588x40	«Микропризма»	3,2
Premier LED-05 (Грильято)	0140063113-65	36	3200	588x588x40	«Призма»	3,2

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, LxВxН, мм	Вид рассеивателя	Масса, кг
Premier 272 LED	01400272113-30	72	6400	1195x595x40	*	5,7
<b>Premier LED для потолков Грильято</b>						
Premier 272 LED (Грильято)	01400272113-30	72	6400	1176x588x40	*	5,7

\* Вид рассеивателя в данном светильнике на выбор: «Опал», «Микропризма», «Призма».

### Модификация

Вторая цифра: 3, 4, 5 - вид рассеивателя.