

LED



220В

50Гц



УХЛ4

IP20

ЛПО01 Овал, ЛПО01 Люкс, Oval LED

Применение

Светильники ЛПО01 Овал, ЛПО01 Люкс,

Oval LED предназначены для общего освещения офисных, общественных и административных помещений.

Тип источника света

ЛПО01 Овал, ЛПО01 Люкс:

люминесцентные трубчатые лампы Т8 G13, Т5 G5.

Oval LED: светодиодные линейки, светодиодные лампы Т8 G13.

Установка

Крепление на несущую поверхность.

Материал

Основание: сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Рассеиватель

ЛПО01 Овал, ЛПО01 Люкс, Oval LED:

прозрачный полистирол или матовый светорассеивающий полистирол.

Крышки


ЛПО01 Овал, ЛПО01 Люкс, Oval LED:

ударопрочный полистирол.

Срок службы светодиодных светильников со

встроенными LED модулями: 50 000 ч.

Дополнительные характеристики для светодиодных светильников со встроенными LED модулями.

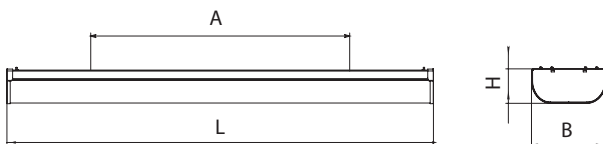

МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ
БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

 $K_n \leq 5\%$ $PF \geq 0,92$

4000K

80Ra

Светильники под трубчатую люминесцентную лампу Т8 G13:

Наименование	Код заказа	ПРА	Мощность, Вт	Размеры, LxВxHxA, мм	Масса, кг
<i>ЛПО01 Овал с прозрачным рассеивателем</i>					
ЛПО01-2x18-004 Овал	0270218123	ЭмПРА	2x18	625x140x55x450	1,0
ЛПО01-2x18-014 Овал	0270218113	ЭПРА	2x18	625x140x55x450	0,8
ЛПО01-2x36-004 Овал	0270236123	ЭмПРА	2x36	1235x140x55x750	2,0
ЛПО01-2x36-014 Овал	0270236113	ЭПРА	2x36	1235x140x55x750	1,3
<i>ЛПО01 Овал с матовым рассеивателем</i>					
ЛПО01-2x18-004 Овал (Мат. рассеиватель)	0270218523	ЭмПРА	2x18	625x140x55x450	1,0
ЛПО01-2x18-014 Овал (Мат. рассеиватель)	0270218513	ЭПРА	2x18	625x140x55x450	0,8
ЛПО01-2x36-004 Овал (Мат. рассеиватель)	0270236523	ЭмПРА	2x36	1235x140x55x750	2,0
ЛПО01-2x36-014 Овал (Мат. рассеиватель)	0270236513	ЭПРА	2x36	1235x140x55x750	1,3
<i>ЛПО01 Люкс (ПРА фирмы Helvar) с прозрачным рассеивателем</i>					
ЛПО01-2x18-015 Люкс	0015218113	ЭПРА Helvar	2x18	625x140x55x450	0,8
ЛПО01-2x36-015 Люкс	0015236113	ЭПРА Helvar	2x36	1235x140x55x750	1,3
<i>ЛПО01 Люкс (ПРА фирмы Helvar) с матовым рассеивателем</i>					
ЛПО01-2x18-015 Люкс (Мат. рассеиватель)	0015218513	ЭПРА Helvar	2x18	625x140x55x450	0,8
ЛПО01-2x36-015 Люкс (Мат. рассеиватель)	0015236513	ЭПРА Helvar	2x36	1235x140x55x750	1,3

Светильники со встроенными светодиодными линейками и драйверами:

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, LxВxHxA, мм	Масса, кг
<i>Oval LED с прозрачным рассеивателем</i>					
Oval 218 LED	0270018113	18	1600	625x140x55x450	1,2
Oval 236 LED	0270036113	36	3200	1235x140x55x750	2,1
<i>Oval LED с матовым рассеивателем</i>					
Oval 218 LED (Мат. рассеиватель)	0270018513	18	1600	625x140x55x450	1,2
Oval 236 LED (Мат. рассеиватель)	0270036513	36	3200	1235x140x55x750	2,1

Светильники под трубчатую люминесцентную лампу Т5 G5:

Наименование	Код заказа	ПРА	Мощность, Вт	Размеры, LxВxHxA, мм	Масса, кг
<i>ЛПО01 Овал с прозрачным рассеивателем</i>					
ЛПО01-2x14-014 Овал	0270214113	ЭПРА	2x14	585x140x55x450	0,8
ЛПО01-2x28-014 Овал	0270228113	ЭПРА	2x28	1185x140x55x750	1,3
<i>ЛПО01 Овал с матовым рассеивателем</i>					
ЛПО01-2x14-014 Овал (Мат. рассеиватель)	0270214513	ЭПРА	2x14	585x140x55x450	0,8
ЛПО01-2x28-014 Овал (Мат. рассеиватель)	0270228513	ЭПРА	2x28	1185x140x55x750	1,3

Светильники под трубчатую светодиодную лампу Т8 G13:

Наименование	Код заказа	Размеры, LxВxHxA, мм	Масса, кг
<i>Oval LED с прозрачным рассеивателем</i>			
Oval 218 LED-10	0270218103	625x140x55x450	0,7
Oval 236 LED-10	0270236103	1235x140x55x750	1,2
<i>Oval LED с матовым рассеивателем</i>			
Oval 218 LED-10 (Мат. рассеиватель)	0270218503	625x140x55x450	0,7
Oval 236 LED-10 (Мат. рассеиватель)	0270236503	1235x140x55x750	1,2

Модификация

Вторая цифра: 0 - электромагнитный ПРА; 1 - электронный ПРА.