

ПАСПОРТ



СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Назначение

- 1.1 Светильники стационарные общего назначения серии Crystal LED, Oval LED и Sport LED предназначены для общего освещения офисных, общественных и административных помещений.
- 1.2 Светильник соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

2. Технические характеристики

- 2.1 Светильник рассчитан для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением $220\text{В} \pm 10\%$, частотой 50 Гц.
- 2.2 Класс защиты светильника от поражения электрическим током - I.
- 2.3 Энергетическая эффективность – А.
- 2.4 Коэффициент мощности – 0,95.
- 2.5 Коэффициент пульсации светового потока, менее 1%.
- 2.6 Тип кривой силы света – Д.
- 2.7 Тип источника света – светодиод.
- 2.8 Основные технические характеристики приведены в табл.1.

3. Комплект поставки

- 3.1 В комплект поставки входят:
 - Светильник, шт. – 1, 2, 3, 4 (в зависимости от упаковки)
 - Упаковка, шт. – 1
 - Паспорт, шт. – 1

4. Устройство

- 4.1 Общий вид светильника приведен на рис 1.
- 4.2 Светильник состоит из корпуса, в котором размещена электрическая схема, и рассеивателя.

5. Требования по технике безопасности

- 5.1 Установку, подключение светильника к сети, ремонт и обслуживание производить только при отключенном питании.
- 5.2 Не включать светильник без надежного заземления.
- 5.3 Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.
- 5.4 По окончании срока службы светильника необходима его замена, так как старение изоляции проводов внутреннего монтажа существенно снижает электробезопасность изделий.

5.5 При утилизации светильника необходимо разделить детали светильника по видам материалов и в установленном порядке сдать на переработку.

6. Подготовка к работе, установка, эксплуатация

6.1 Эксплуатация светильника должна осуществляться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

6.2 Распакуйте светильник и проверьте комплектность.

6.3 Снимите рассеиватель, проведите провод электропитания через отверстие в корпусе и установите светильник.

6.4 Подсоедините провод электропитания к клеммной колодке, соблюдая полярность.

6.5 Закрепите рассеиватель на корпусе светильника.

6.6 Загрязненный рассеиватель рекомендуется очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует требованиям ТУ 3461-005-12926234-2013 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Контролер: _____

Упаковщик: _____

Светильник сертифицирован.

8. Транспортирование и хранение

8.1 Светильник должен храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе помещения не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.

8.2 Светильник должен транспортироваться железнодорожным транспортом (в крытых вагонах или в универсальных контейнерах) и крытым автотранспортом.

9. Гарантийные обязательства

9.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течении 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

9.2 За нарушение работоспособности светильника вследствие неправильной транспортировки хранения и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3 Срок сохраняемости светильников до ввода в эксплуатацию не более 1 года.

| Наименование | Мощность, Вт | Тип рассеивателя | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Индекс цветопередачи, Ra | Цветовая температура, К | Степень защиты, IP | Климатическое исполнение | Размеры LxBxHxA, не более | Масса, кг не более | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------|------|-----------------|-----|
| Crystal 218 LED | 18 | матовый | 1800 | 100 | ≥80 | 4000 | IP20 | УХЛ4 | 625x145x50x450 | 1,2 | | | | |
| Crystal 236 LED | 36 | | 3600 | | | | | | 1235x145x50x750 | 2,1 | | | | |
| Oval 218 LED | 18 | | 1800 | | | | | | 625x140x55x450 | 1,2 | | | | |
| Oval 236 LED | 36 | | 3600 | | | | | | 1235x140x55x750 | 2,1 | | | | |
| Sport 236 LED | 36 | | 3600 | | | | | | 1290x190x80x750 | 2,2 | | | | |
| Crystal 218 LED | 18 | прозрачный | 2100 | 116 | | | | | ≥80 | 4000 | IP20 | УХЛ4 | 625x145x50x450 | 1,2 |
| Crystal 236 LED | 36 | | 4200 | | | | | | | | | | 1235x145x50x750 | 2,1 |
| Oval 218 LED | 18 | | 2100 | | | | | | | | | | 625x140x55x450 | 1,2 |
| Oval 236 LED | 36 | | 4200 | | | | | | | | | | 1235x140x55x750 | 2,1 |
| Sport 236 LED | 36 | | 4200 | | | | | | | | | | 1290x190x80x750 | 2,2 |

* Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без ухудшения ее потребительских качеств.

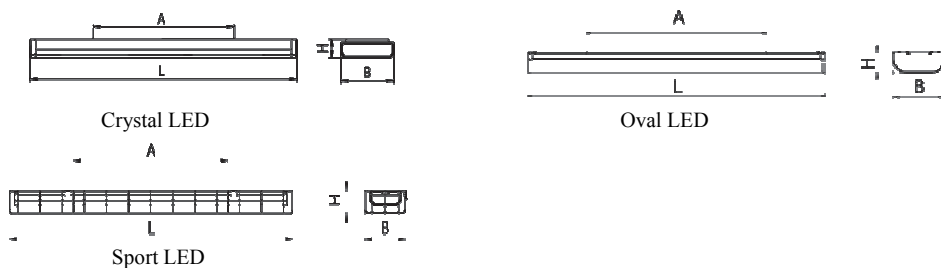


Рис. 1. Общий вид светильника



Адрес изготовителя: ООО «Ксенон», 431430, Россия, Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская, 68
 тел./факс: 8 (8342) 47-92-24, 48-01-92, 24-25-41
 e-mail: xenon@xnn.ru; www.xnn.ru